


Astro 260

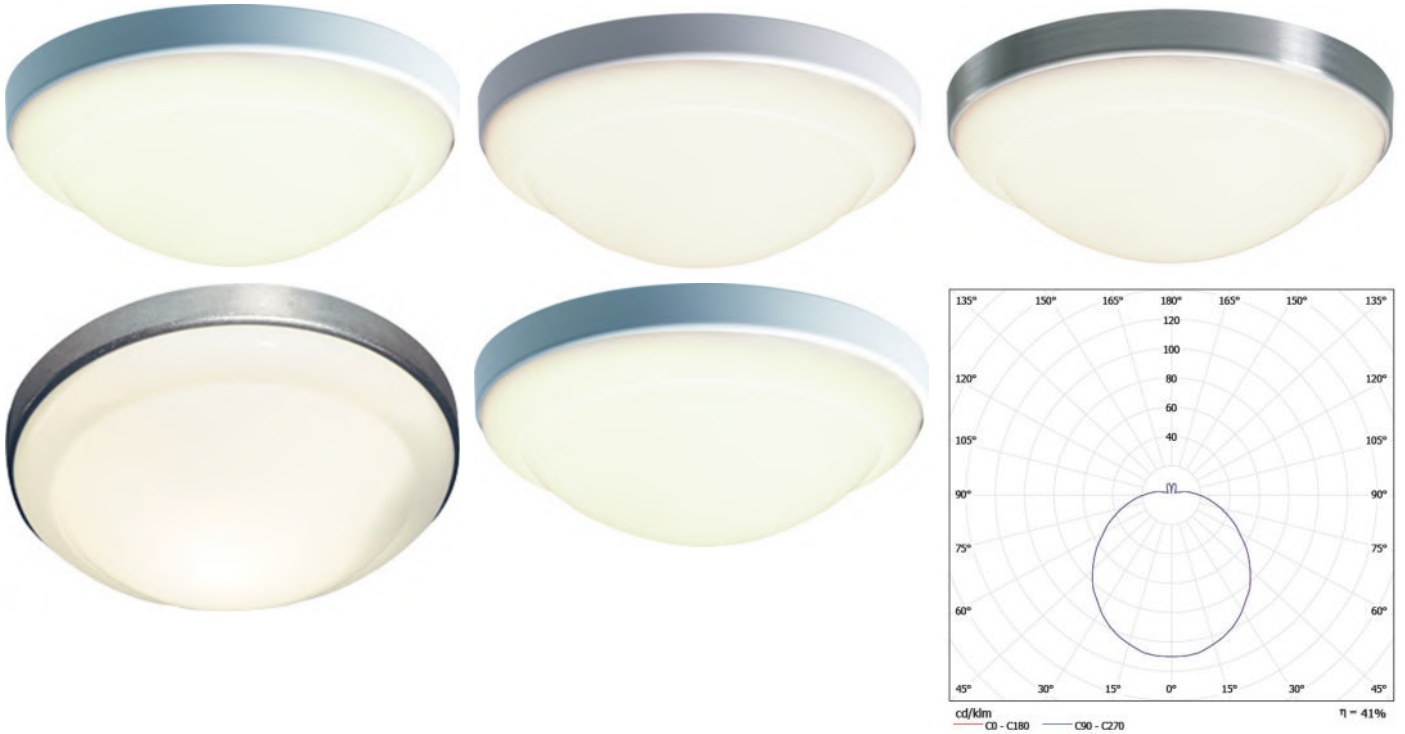

Tuotekuvaus

Yleisvalaistukseen asunnoissa, käytävissä, portaikoissa, myymälöissä ja odotustiloissa. Kotelointiluokka mahdollistaa asennuksen myös kosteissa tiloissa.

Astro valaisimet ovat erittäin monikäyttöisiä ja ne soveltuvat moniin käyttökohteisiin. Painevaletusta alumiinista valmistetut valaisimet ovat laadukkaita ja taloudellisia vaihtoehtoja tavalliselle muovivalaisimelle. Alumiinirunko johtaa tehokkaasti lämpöä pois valaisimesta, mikä takaa valaisimelle sekä valonlähteelle paremmat ominaisuudet ja pitkän elinkaaren. Kestävä kupu on valmistettu UV-suojatusta iskunkestävästä polykarbonaatista.

Käyttöalue

Yleisvalaistukseen asunnoissa, käytävissä, portaikoissa, myymälöissä ja odotustiloissa. Kotelointiluokkansa ansiosta valaisin soveltuu myös kylpyhuoneisiin ja muihin kosteisiin tiloihin.

Rakenne

Runko valkoiseksi maalattua alumiinia. Kupu UV-suojattua, iskunkestävää polykarbonaattia. IP43 seinään, IP44 kattoon.

Liitäntälaitte

Vähähäviöinen kuristin. TC-DE -mallit on varustettu HFliitäntälaitteella. HFR-mallit on varustettu 1-10V säädettävällä HF-liitäntälaitteella.

Asennus

Helppo ja nopea asennus kattoon tai seinään. Pikakiinnitykseen kaksi "avainreikää", c-c 70 mm.

Kytkenä

Jousipainikeliittimet 3x2,5mm² ketjutusmahdollisuudella.

Tilattavissa erikseen

Muut RAL-värit. Astro 260-TCDE 113 HF turvavalaisukseen soveltuvana mallina, myös yksikkövalaisimena akustolla varustettuna. Kuvun ruuvilukitus.


Valvonta-alue

Detect tunnistinvalaisimessa on kuuden metrin halkaisija liikkeentunnistukseen 2,5m asennuskorkeudelta. Kynnysluksitaso sekä jälkiviive valittavissa DIP kytkimillä. Alueen pienentäminen on myös mahdollista DIP kytkimillä.

Tutkalta ketjutettavissa 400W loistelamppukuormaa. (800W resistiivistä)

Tekniset tiedot

Mittakuvat:

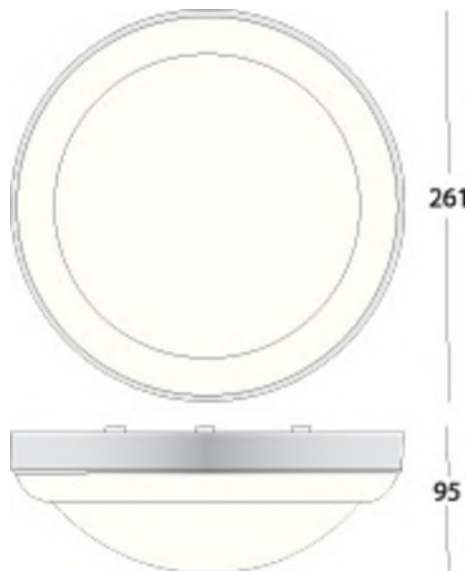

Asennusohjeet:

http://www.nylund.fi/media/tuoteliitteet/10110194_Astro-260-TC2x9W-v_Asennusohje-Astro--Cosmo.pdf

Suunnittelijalle

LDT valonjakotiedosto:

http://www.nylund.fi/media/tuoteliitteet/10110194_Astro-260-TC2x9W-v_Valonjakotiedostot-Astro-260.zip
http://www.nylund.fi/media/tuoteliitteet/10121444_Astro-260-TCDE26W-HF-detect-v_Valonjakotiedostot-Astro--Cosmo-Detect.zip

Referenssikuvat:



| Nimi | Tuotekoodi | Hakunimi | Minimimyyntierä |
|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|
| Astro 260 GLS60 harj.alu | 10120093 | 4218500 | 1 kpl |
| Astro 260 GLS60W v | 10121339 | 4218522 | 1 kpl |
| Astro 260 TC2x9W/830 nat.alu | 10121338 | 4218521 | 1 kpl |
| Astro 260 TC2x9W/830 v | 10121340 | 4218523 | 1 kpl |
| Astro 260 TC-D1x26W v | 10110199 | 4206655 | 1 kpl |
| Astro 260 TC-D26W harj.alu | 10120815 | 4218502 | 1 kpl |
| Astro 260 TCDE126 HFR/1-10V v | 10110211 | 4206705 | 1 kpl |
| Astro 260 TCDE126HF v | 10110210 | 4206704 | 1 kpl |
| Astro 260 TC-DE 1x13W v turvavalo a | 10122628 | 4206064 | 1 kpl |
| Astro 260 TC-DE 1x18W HF ha | 10122629 | 4218546 | 1 kpl |
| Astro 260 TC-DE 1x18W HF v | 10122630 | 4206062 | 1 kpl |
| Astro 260 TCDE26HF harj.alu | 10121307 | 4218503 | 1 kpl |
| Astro 260 TCDE26W HF detect v | 10121444 | 4206797 | 1 kpl |