


uusi päivitetty

DUO

numero- ja seinävalaisin



I-Valo Oy
010 446 6600
www.i-valo.com

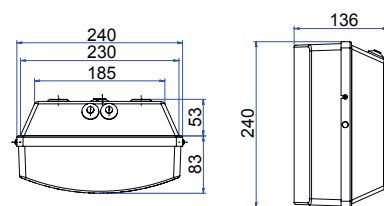

I-VALO DUO -valaisinperhe on uudistunut! Monimetallilampulla varustettu DUO 816 poistuu valikoimasta, ja sarjan ensimmäinen led-valaisinversio DUO 813LED on päivitetty uusimpaan led-tekniikkaan ja korvautuu näin **DUO 814LED**-valaisimella. Nämä käytännöllisesti muotoillut, iskunkestävät valaisimet sopivat pientaloihin ja julkisiin rakennuksiin. LED-valaisin sisältää kiinteästi asennetun AC led-moduulin integroidulla liitäntälaitteella. Se syttyy viiveettä myös pakkasessa, eikä sytytyskertojen määrä vaikuta merkittävästi valaisimen elinikään. Näin ollen se sopii erinomaisesti liikeilmaisinhajukseen. Ei UV-säteilyä. **DUO 812** -valaisin sisältää 18W:n Osram Facility -pienenisloistelampun.

Rakenne: Runko polyesteripinnoitettua terästä, heijastin alumiinia, kupu opaalipolykarbonaattia
Optiikka: Opaalipolykarbonaattikupu, alumiininen heijastin
Asennus: Seinään pinta- tai uppoasennukseen
Kytkenä: -o- 3 x 2,5mm² upporasiaan, uppo- tai pintajohtoasennukseen
Väri: Valkoinen (RAL9016), musta (RAL9005) ja grafiitinharmaa (RAL7024)
Valaisimen valovirta: 710lm (814LED)

SNRO	TYYPPI	VÄRI/OPTIIKKA	VALONLÄHDE	KANTA	PAINO
42 000 99	810.000	valkoinen/opaali	I-75	E27	1,4
42 000 96	810.100	musta/opaali	I-75	E27	1,4
42 005 80	810.400	grafiitinharmaa/opaali	I-75	E27	1,4
Toimitetaan lamppuineen					
42 005 87	812.001	valkoinen/opaali	FBT-18W/40/1B	E27	1,8
42 005 88	812.101	musta/opaali	FBT-18W/40/1B	E27	1,8
42 005 89	812.401	grafiitinharmaa/opaali	FBT-18W/40/1B	E27	1,8
45 000 01	814.002LED	valkoinen/opaali	LED-13W / 4000K	-	1,2
45 000 02	814.102LED	musta/opaali	LED-13W / 4000K	-	1,2
45 000 04	814.402LED	grafiitinharmaa/opaali	LED-13W / 4000K	-	1,2
Lisävarusteet					
42 004 11	7080.000	valkoinen	Lumisuoja		0,3
42 004 08	7080.100	musta	Lumisuoja		0,3
42 005 86	7080.400	grafiitinharmaa	Lumisuoja		0,3

IP44

ta +25°

