


## Zest Basic LED



### Asennus

Kaappien ja hyllyjen alapinnalle asennettava valaisin. Kiinnitys kahden avainreikähahlon avulla.

### Kytkenä

Kiinteä asennus 230 V.  
Sisäänrakennettu liitäntälaitte.  
Jousiliitinkytkentärima 3x1,5 mm<sup>2</sup>.  
Yksivaiheinen läpivientinä mahdollinen. Johtojen läpivienti valaisimen takapuolelta.  
Vipukatkaisija etupuolella.


### Rakenne

Valkoiseksi (RAL9016) maalattu runko teräslevyä. Häikäisysoja opaaliakryyliä. Päätykappaleet valkoista muovia.

### Lisätiedot

Liitäntälaitteen elinikä: jopa 50.000 h/10% (maks. vikaantuminen).

W	SDCM	Paino, kg	Pituus, mm	Väriämpötila, CCT, K	Ra	lm	lm/W	Art.No.
10	3	0.8	600	2700	80	850	85	<b>18150</b>
10	3	0.8	600	3000	80	915	92	<b>18151</b>
18	3	1.5	1200	2700	80	1700	94	<b>18152</b>
18	3	1.5	1200	3000	80	1850	103	<b>18153</b>

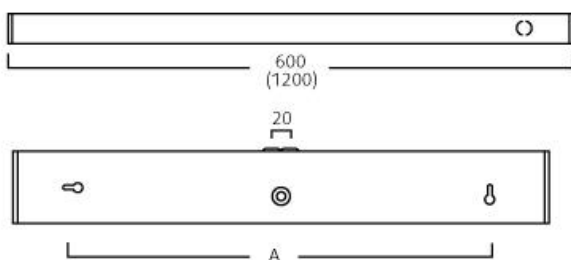

Length	A
600	476
1200	1076