

Arbetsplatsarmatur | Work-point luminaire | Työpistevalaisin

Deli



Työpistevalaisin Deli

Online Deli on tyylikäs ja energiatehokas LED ja T5 vaihdettavakätinen työpistevalaisin. Valaisin soveltuu asennettavaksi sekä kulmittain että suoraan pintaan kaapin alle tai seinään. Valaisimessa on 2-osainen lapsiturvallinen, maadoitettu pistorasia (4126066 ja 4126003 2 x 2-os. pistorasia).

Rakenne	Runko alumiinia ja kupu polykarbonaattia
Väri	Valkoinen
Valonlähde	LED-moduuli (sisältyy) tai T5 loistelamppu
Asennus	pinta-asennus 5x2,5 mm ² -o-
Takuu	5 vuotta
Kotelointiluokka	IP21

Work-point luminaire Deli

Online Deli is an elegant and energy efficient LED or T5 luminaire for kitchen cabinets. Handedness can be changed by turning the luminaire 180°. Installation to the wall, underneath the kitchen cabinet or in 45° angle to the corner. The luminaire is equipped with a 2-point outlet and a switch (4126066 and 4126003 2 x 2-point outlet).

Structure	Housing of aluminum and diffuser of polycarbonate
Colour	White
Light source	LED module (included) or T5 lamp
Installation	Surface mounted, 5x2,5 mm ² -o-
Warranty	5 years
Enclosure class	IP21


Arbetsplatsarmatur Deli

Online Deli är en elegant och energisnål LED eller T5 bänkararmatur. Genom att vända på armaturen får man eluttagen antingen till höger eller vänster. Armaturen kan monteras i hörnet eller direkt mot väggen eller under köksskåpen. den är försedd med ett 2-delat barnsäkert jordat eluttag (4126066 och 4126003 2 x 2-delat uttag).

Konstruktion	Aluminiumstomme med polykarbonatkupa
Färg	Vit
Ljuskälla	LED-modul (ingår) eller T5 lysrör
Installation	Ytmontage, 5x2,5 mm ² -o-
Garanti	5 år
Kapslingsklass	IP21

Koodi Kod Code	SAP	Tyyppi Typ Type	Valonlähde Ljusfördelning Distribution	Pituus mm Längd mm Length mm	Kg
41 260 62	CDG341	Deli LED 6W/830 476mm	LED	476	0,9
41 260 63	CDG345	Deli LED 7W/830 616mm	LED	616	1,2
41 260 64	CDG344	Deli LED 9W/830 770mm	LED	770	1,3
41 260 66	CDG337	Deli LED 9W/830 907mm 2xshuko outlet	LED	907	1,6
41 260 65	CDG338	Deli LED 21W/830 1377mm	LED	1377	1,9
41 102 80	AHA120	Deli 114 T5 14W 725mm	T5	725	1,1
41 260 03	ALO632	Deli 114D T5 14W 865mm 2Xshuko outlet	T5	865	1,3

Sani

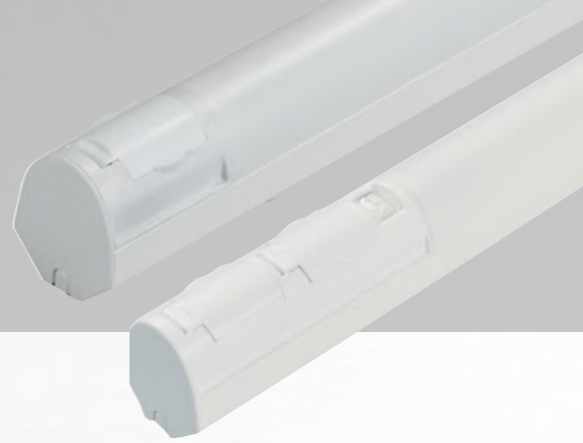

Kylpyhuonevalaisin Sani

Online Sani on tyylikäs ja energiatehokas LED ja T5 kylpyhuonevalaisin. Valaisin soveltuu asennettavaksi sekä kulmittain että suoraan pintaan kaapin alle tai seinään. Valaisimessa on 1- tai 2-osainen lapsiturvallinen, kannellinen maadoitettu pistorasia. Valaisinsarjasta löytyy myös saaneerauskohteisiin valaisin joka on varustettu vikavirtasuojalla ja yksiosaisella kannellisella pistorasialla (SO RCB).

Bathroom luminaire Sani

Online Sani is an elegant and energy efficient LED or T5 luminaire for bathrooms. The luminaire is equipped with a 1- or 2-point outlet and a switch. Versions with integrated fault current protector and 1-point shuko outlet is available (SO RCB).

Badrumsarmatur Sani

Online Sani är en elegant och energisnål LED eller T5 badrumsarmatur. Armaturen kan monteras i hörnet eller direkt mot väggen eller under badrumsskåpet. Den är försedd med ett 1- eller 2-delat barnsäkert jordat eluttag med lock. Armatur med inbyggd jordfelsbrytare och 1-delat jordat uttag med lock lämpar sig för saneringsobjekt (SO RCB).

Rakenne	Runko alumiinia ja kupu polykarbonaattia
Väri	Valkoinen
Valonlähde	LED-moduuli (sisältyy) tai T5 loistelamppu
Asennus	pinta-asennus 5x2,5 mm ² -o-
Takuu	5 vuotta
Kotelointiluokka	IP44

Structure	Housing of aluminum and diffuser of polycarbonate
Colour	White
Light source	LED module (included) or T5 lamp
Installation	Surface mounted, 5x2,5 mm ² -o-
Warranty	5 years
Enclosure class	IP44

Konstruktion	Aluminiumstomme med polykarbonatkupa
Färg	Vit
Ljuskälla	LED-modul (ingår) eller T5 lysrör
Installation	Ytmontage, 5x2,5 mm ² -o-
Garanti	5 år
Kapslingsklass	IP44

Koodi Kod Code	SAP	Tyyppi Typ Type	Valonlähde Ljusfördelning Distribution	Pituus mm Längd mm Length mm	Kg
41 260 70	CDG342	Sani IP44 7W/830 597mm SO RCB	LED	597	1,2
41 260 71	CDG346	Sani IP44 7W/830 600mm 1xshuko outlet	LED	600	1,1
41 260 69	CDG343	Sani IP44 9W/830 814mm 2xshuko outlet	LED	814	1,4
41 260 16	AME180	Sani IP44 14W T5 670mm 1xshuko outlet	T5	670	1,1
41 102 86	AHA232	Sani IP44 14W T5 771mm 2xshuko outlet	T5	771	1,2
41 030 02	ALT897	SK13 peilikaappikiinnike pari SK13 skåpfäste SK13 cabinet bracket			



Universalarmatur | Universal luminaire | Yleisvalaisin

Uni



Yleisvalaisin Uni

Online UNI on tyylikäs ja energiatehokas LED ja T5 IP44 yleisvalaisin. Valaisin soveltuu asennettavaksi sekä kulmittain että suoraan pintaan kaapin alle tai seinään

Rakenne	Runko alumiinia ja kupu polykarbonaattia
Väri	Valkoinen
Valonlähde	LED-moduuli (sisältyy) tai T5 loistelamppu
Asennus	pinta-asennus 5x2, 5mm ² -o-
Takuu	5 vuotta
Koteloitusluokka	IP44

Universal luminaire Uni

Online UNI is an elegant and energy efficient LED or T5 IP44 universal luminaire. Installation to the wall, underneath the cabinet or in 45° angle to the corner.

Structure	Housing of aluminum and diffuser of polycarbonate
Colour	White
Light source	LED module (included) or T5 lamp
Installation	Surface mounted, 5x2,5 mm ² -o-
Warranty	5 years
Enclosure class	IP44


Universalarmatur Uni

Online UNI är en elegant och energisnål LED eller T5 IP44 universalarmatur. Armaturen kan monteras i hörnet eller direkt mot väggen eller under ett skåp.


Konstruktion	Aluminiumstomme med polykarbonatkupa
Färg	Vit
Ljuskälla	LED-modul (ingår) eller T5 lysrör
Installation	Ytmontage, 5x2,5 mm ² -o-
Garanti	5 år
Kapslingsklass	IP44

Koodi Kod Code	SAP	Tyyppi Typ Type	Valonlähde Ljusfördelning Distribution	Pituus mm Längd mm Length mm	Kg
41 260 67	CDG340	Uni IP44 9W/830 629mm without switch	LED	629	1,1
41 260 68	CDG339	Uni IP44 9W/830 629mm with switch	LED	629	1,1
41 102 83	AHA856	Uni IP44 14W T5 585mm without switch	T5	585	0,9
41 102 84	AHA127	Uni IP44 21W T5 885mm without switch	T5	885	1
41 102 85	AHB615	Uni IP44 28W T5 1185mm without switch	T5	1185	1,4


Deli | Sani | Uni

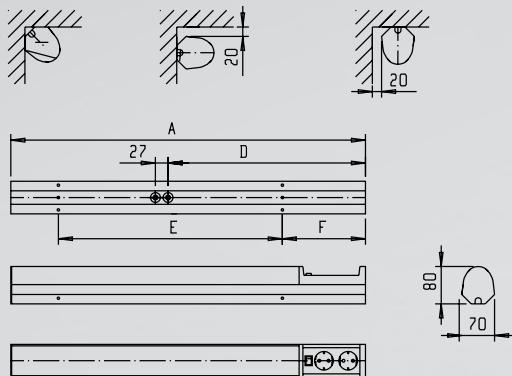


	CODE	A	D	E	F
Deli LED 6W	CDG341	476	318	190	198
Deli LED 7W	CDG345	616	273	400	183
Deli LED 9W	CDG344	770	319	480	186
Deli LED 21W	CDG338	1377	520	770	303
Deli T5 14W	AHA120	725	336	510	176

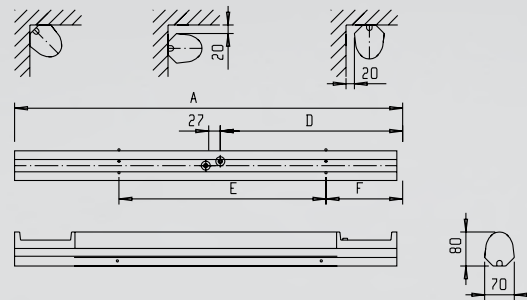


	CODE	A	D	E	F
Deli LED 9W	CDG337	907	319	537	187
Deli T5 14W	ALO632	865	340	476	208

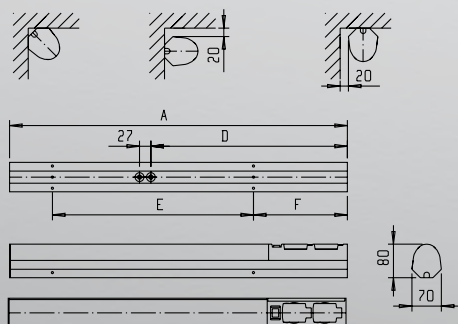

	CODE	A	D	E	F
Sani LED 7W RCB	CDG342	597	392	296	244
Sani LED 7W	CDG346	600	280	400	148
Sani LED 9W	CDG343	814	365	480	231
Sani T5 14W	AME180	670	260	500	125
Sani T5 14W 2x	AHA232	771	363	510	226

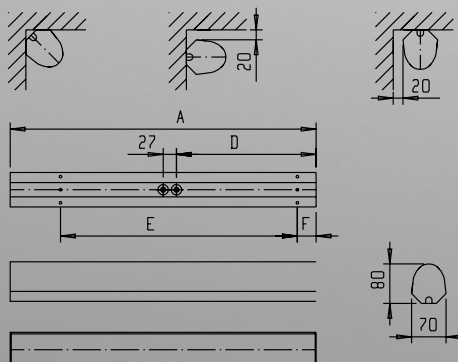

	CODE	A	D	E	F
Uni LED 9W	CDG340	629	196	503	63
Uni T5 14W	AHA856	585	196	510	38
Uni T5 21W	AHA127	885	352	625	122
Uni T5 28W	AHA615	1185	441	827	179

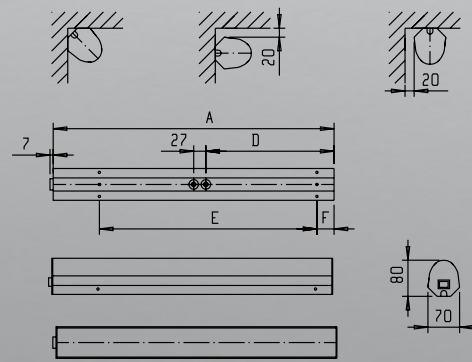

	CODE	A	D	E	F
Uni LED 9W	CDG339	629	196	503	63